



immermann
Norm- und Verbindungstechnik GmbH





EDELSTAHL

EIGENSCHAFTEN

Material: Edelstahlqualität 304
Lastwert bis 45kg (450mm Länge)
Vollauszug
Rastung in geschlossener Position
Frontschnelltrennung
Geeignet für seitliche Montage
Lebensmittelgeeignetes Fett
ROHS Richtlinien zertifiziert

VORZÜGE

Standard 32mm Lochbild
Toleranz-Ausgleichslaschen
Ab Lager verfügbar für schnelle Lieferung
Schnelle Installation

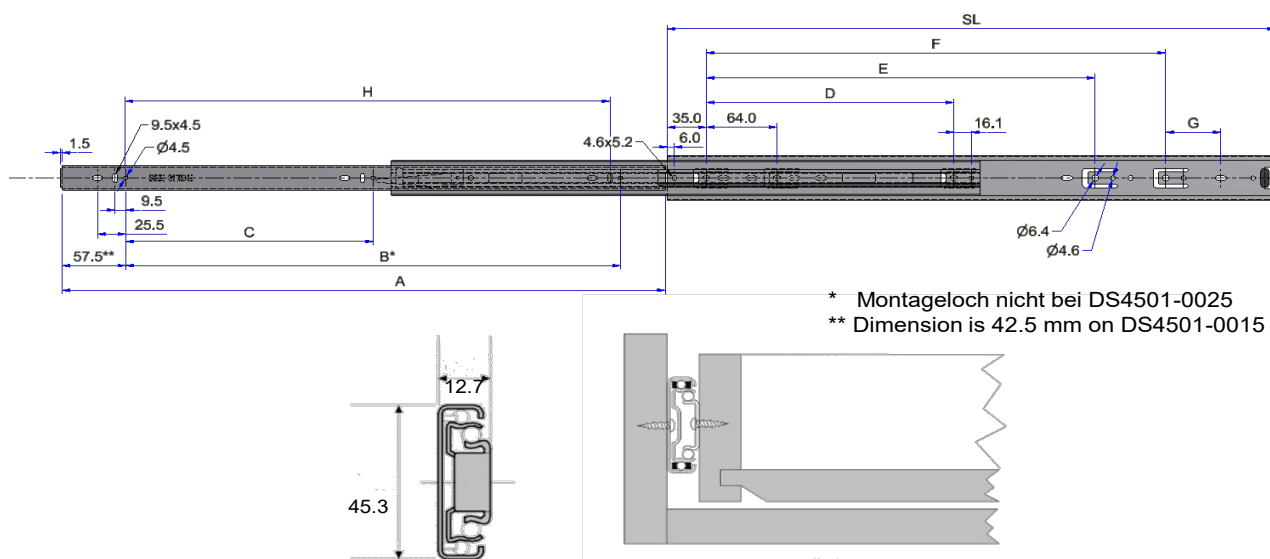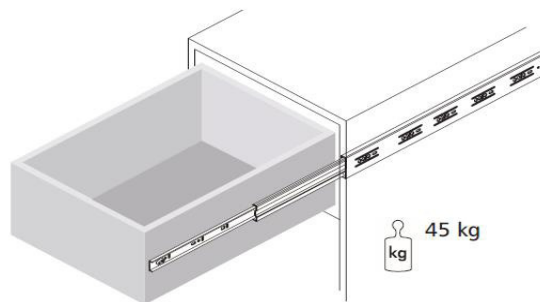

Bee Slide	mm									
	SL	Travel ±3	A	B	C	D	E	F	G	H
A-DS4501-0015	150	133	146	-	-	-	-	-	-	89.5
A-DS4501-0020	200	200	196	126	-	-	-	-	-	-
A-DS4501-0025	250	250	246	-	176	148	-	-	-	-
A-DS4501-0030	300	300	296	224	55	224	-	-	-	-
A-DS4501-0035	350	350	346	256	128	-	-	224	50	-
A-DS4501-0040	400	400	396	320	160	224	-	288	-	-
A-DS4501-0045	450	450	446	352	160	224	352	-	-	-
A-DS4501-0050	500	500	496	416	192	224	352	416	-	-
A-DS4501-0055	550	550	546	448	224	224	352	416	50	-
A-DS4501-0060	600	600	596	512	256	224	352	480	50	-
A-DS4501-0065	650	650	646	576	288	224	352	544	-	-
A-DS4501-0070	700	704	696	576	288	224	352	544	50	-

Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm